

Aufmaßblatt vordach24 für unverbindliche Anfrage

Anfrage

Kom.: _____ Stückzahl: _____ Schneelast: _____ kg/m²


Bauort: _____ PLZ: _____ Straße: _____

Farbe: RAL 9016 RAL 7016 matt RAL 9007 grau-aluminium


RAL _____




Überdachung easytrend VSG

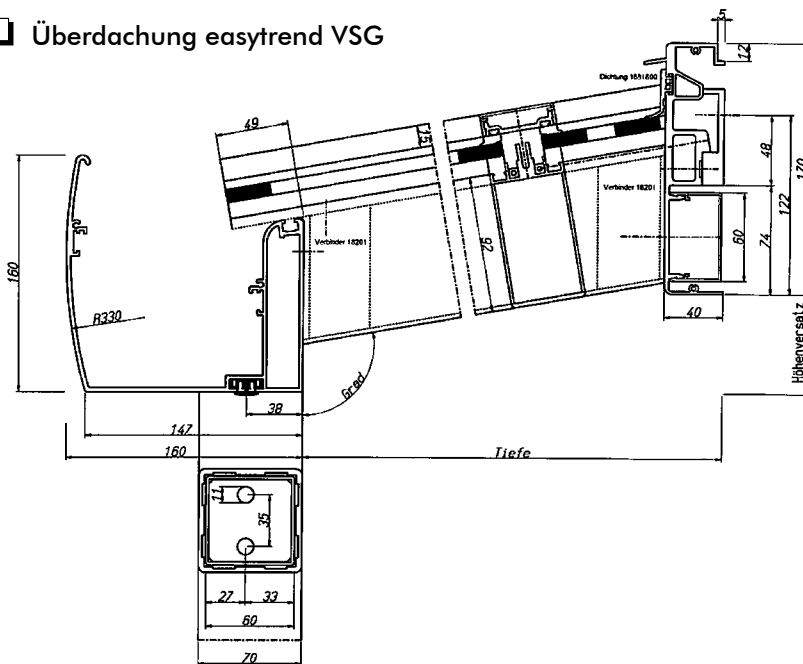


Hauptprofile



Rinne
160 mm



Sparren
100 mm




Wandanschluss
170 mm

Dachbreite: _____ (mm)

IK-Stütze: _____ (mm) AK-Stütze: _____ (mm) AK-Rinne: _____ (mm)

OK-Wandprofil: _____ (mm) UK-Rinne: _____ (mm)

Speierposition _____ Fallrohrposition _____



ALU-Fallrohr mit d = 55 mm mit Befestigung; Entwässerung: rechts links

ALU-Bogen 45° Stückzahl: _____ ALU-Bogen 87° Stückzahl: _____ ALU-Verbindungs-
muffe Stückzahl: _____
eingrückte Stützen _____ (max. 1000 mm) rechts links

gewünschte Anzahl von Stützen vorne _____

VSG 8 mm VSG 8 mm matte Folie ohne VSG-Verglasung

10 mm Doppelstegplatten klar 10 mm Doppelstegplatten mattiert

Skizze/ Bemerkungen

Die Neigung ist bei easytrend VSG mit 5° oder 10° fest vorgegeben.